

SAPHIR DOZERBLAD

NYHED



| Tekniske data | RS 2200 | RS 2500 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Arbejdsbredde ca. mm | 2.200 | 2.500 |
| Dozerbladshøjde ca. mm | 710 | 710 |
| Tilkobling | Kat I/II | Kat I/II |
| Effektbehov kW/HK | 18 /25 | 18 /25 |
| Vægt ca. kg | 235 | 257 |
| Varenummer | 574401310 | 574401311 |
| Pris kr. | 7.700,00 | 7.990,00 |
| Leveringsomk. kr. | 600,00 | 600,00 |

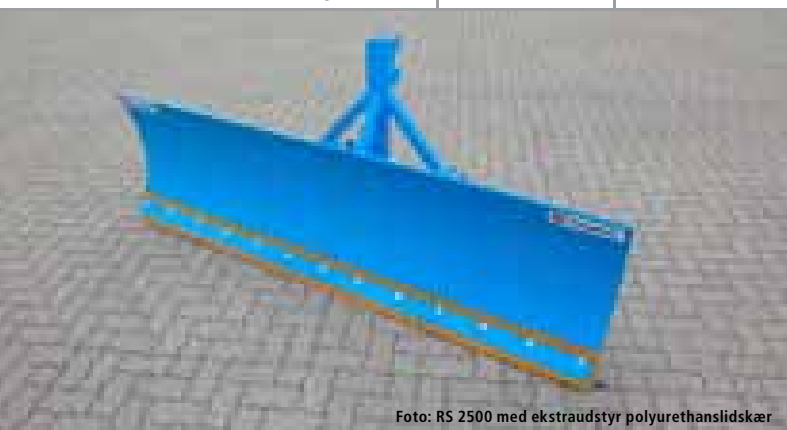


Foto: RS 2500 med ekstraudstyr polyurethanslidskær



Saphir dozerblad RS er til det lettere planering- og skrabeopgaver. Med den lave egenvægt er den egnet til mindre kompakttraktore og læsemaskiner. Robust opbygning og enkelt betjening.

Standardudstyr

- Til front- eller bagmontering kat II
- Stabil støttefod
- Kan mekanisk drejes 30 grader
- Justerbare støttefoder
- Dozerblad af 12 mm pladestål
- Monteringshuller til gummiskær er standard
- Til traktorer op til 60 HK

Ekstraudstyr

Polyurethanslidskær RS 2200

150x20 mm. til vintertjeneste 574001099 kr. 1.840,00
(løst vedlagt, uden mont.huller og tilpasning)

Polyurethanslidskær RS 2500

150x20 mm. til vintertjeneste 574001100 kr. 1.920,00
(løst vedlagt, uden mont.huller og tilpasning)


Adapterramme Euro/Kat II

391406304 kr. 2.960,00
For tilkobling til frontlæssere.

Montage

Leveres kpl. (ekstraudstyr leveres løst)

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



SAPHIR DOZERBLAD

NY
MODEL



Foto: C2000



Foto: C2500 model S

De nye Saphir dozerblade er kraftige, mekanisk justerbare til plane-rings- og vejarbejde med traktorer op til 100 HK. De kan med fordel bruges til vintertjeneste. Dozerbladet kan drejes 360 gr. derved kan dozerbladet med fordel også bruges til frontmontering. Dozerbladet drejes over en tandskive med 22,5 grad ad gangen og låses derefter med en låsebolt.

Standardudstyr

- Dozerblad kan indstilles mekanisk 180 gr. (frontmont.) svingbar til højre og venstre
- Til front- og bagmontering kat II
- Udskiftbar Hardox-slidskær
- Dozerbladshøjde 550 mm.
- Støtteben
- Dobbeltvægget dozerblad

Ekstraudstyr

Model S - mekanisk sving

Ved model S kan man ved trepunktophængt sideforkyde dozerbladet med 800 mm fra midten og til hver side. Den sideforkydes i trin af 25 grader og låses med en låsebolt.

Ekstraudstyr

| | | | |
|---|-----------|----------|--------------|
| Model S | 574001089 | merpris | kr. 2.000,00 |
| mekanisk sving | | | |
| Luftgummihjul støttehjul par (justerbar) | 574001064 | pr.par | kr. 5.120,00 |
| Centerstøttehjul | 574001066 | pr. stk. | kr. 4.400,00 |
| Luftgummihjul, spindejustering | | | |
| Polyurethanslidskær C2000 | 574001090 | | kr. 1.520,00 |
| 150x20 mm. til vintertjeneste (vedlagt uden huller og tilpasning) | | | |
| Polyurethanslidskær C2500 | 574001091 | | kr. 1.920,00 |
| 150x20 mm. til vintertjeneste (vedlagt uden huller og tilpasning) | | | |
| Polyurethanslidskær C3000 150x20 mm. | 574001092 | | kr. 2.320,00 |
| til vintertjeneste (vedlagt uden huller og tilpasning) | | | |


Ekstraudstyr støttehjul og centerstøttehjul
se Profi dozerblad side 120.

| Tekniske data | C2000 | C2500 | C3000 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbejdsbredde ca. mm | 2000 | 2500 | 3000 |
| Dozerbladshøjde ca. mm | 550 | 550 | 550 |
| Tilkobling | Kat II | Kat II | Kat II |
| Effektbehov kW/HK | 29/40 | 36/50 | 44/60 |
| Vægt ca. kg | 450 | 500 | 550 |
| Varenummer | 574401320 | 574401321 | 574401322 |
| Pris kr. | 14.990,00 | 16.460,00 | 17.760,00 |
| Leveringsomk. kr. | 950,00 | 950,00 | 950,00 |

Montage

Dozerbladet skal monteres på trepunktstærnet.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



SAPHIR DOZERBLAD PROFI

NYHED



Foto: PS2250 med ekstraudstyr, ekstra bredde, støttehjul, hydr. sideforskydning


Det nye Saphir Profi dozerblad er af kraftig opbygning. De mange anvendelsesmuligheder gør at det kan bruges i landbruget, ved entreprenørarbejde og mange flere steder. Arbejdsbredden kan varieres med montering af ekstra dozerbladsforlængere. En høj egenvægt er en af de mange fordele ved det nye Saphir dozerblad.

Standardudstyr

- Til front eller bagmontering Kat II/III
- Dozerblad kan drejes 180 grader
- Mekanisk sideforskydning 800 mm
- Mekanisk vinkelindstilling ca. 30 grader
- Skær af Hardox-stål 150x16 mm
- Foreberedt til ekstra bredde
- Dozerbladsbredde 2250mm / højde 600 mm
- Kpl. med hydraulikslanger og koblinger



Foto: PS2250 med ekstraudstyr, ekstra bredde, støttehjul, hydr. sideforskydning >



Dozerbladet kan svinges 180 grader så den passer til front- eller bagmonteret. Den låses med en fjederbelastede bolt med 22,5 grader ad gangen. Dozerbladsvinklen er mekanisk og justeres med en topstang. Vinklen kan ændres til begge sider op til 30 grader.

Foto: Mekanisk sideregulering >



Foto: PS2250 med ekstraudstyr, ekstra bredde, støttehjul, hydr. sideforskydning

Hele Dozerbladet kan sideforskydes mekanisk ved trepunkts-tårnet med 800 mm fra midten til begge sider. Den flyttes i trin af 25 grader og låses med en fjederbelastede bolt. Udstyret til montering af dozerbladsforlængelse er standard.

Ekstraudstyr

Hydraulisk sideforskydning 800 mm

Den hydrauliske sideforskydning sker via en dobbeltvirkende cylinder. Dozerbladet kan svinges trinløst, hydraulikken er forsynet med en sikkerhedsventil.

Foto: Hydraulisk sving >



SAPHIR DOZERBLAD PROFI



Foto: Hydraulisk horisontal vinkelindstilling

Hydraulisk vinkelindstilling

Dozerbladet kan vinkelindstilles med 30 grader til begge sider. Vinklen kan indstilles trinløst, hydraulikken er forsynet med en sikkerhedsventil.

Hydraulisk horisontal drejeindstilling

Justeringen sker via en dobbeltvirkende cylinder. Dozerbladets vinkel kan ændres op til 52 grader til begge sider. Der kan drejes trinløst, hydraulikken er forsynet med en sikkerhedsventil.



Foto: Hydraulisk vinkelindstilling



Sideskær højre eller venstre

Bliver monteret på dozerbladsforlængelsen, de er afvinklet med 45 grader og forhindrer at materialet arbejder sig ved siden af dozerbladet.


Dozerbladsforlængelse 250 eller 500 mm

Med ekstra bredde kan den totale arbejdsbredde forøges til maksimal 3250 mm.

< Foto: Dozerbladsforlængelse



Foto: Sideskær >



luftgummihjul støttehjul

Støttehjul 16x6.50-8 til højdejustering af arbejds højden, sker via et håndsving på støttehjulet.



Foto: Støttehjul



Foto: Støttehjul

Spindeljusterbare centralstøttehjul

Med et støttehjul der er placeret lang bag dozerbladet, er det mulig for en bedre højdejustering, støttehjulet indstilles trinløst med et spindelhåndtag.

| Tekniske data | PS 2250 Profi |
|-----------------------|------------------|
| Arbejdsbredde ca. mm | 2.250 |
| Gummiskærhøjde ca. mm | 600 |
| Tilkobling | Kat II/III |
| Effektbehov ca. kW/HK | 58/80 |
| Vægt ca. kg | 770 |
| Varenummer | 574.00910.PS2250 |
| Pris kr. | 29.700,00 |
| Leveringsomk. kr. | 1.300,00 |

Ekstraudstyr

| | | | |
|---|--------|-----------|------------------------|
| Hydraulisk sideforskydning til begge sider | 800 mm | 574001056 | Kr. 3.760,00 |
| Hydraulisk sving 52 grader til begge sider | | 574001055 | Kr. 4.320,00 |
| Hydraulisk vinkelindstilling ca. 30 grader til begge sider | | 574001057 | Kr. 4.160,00 |
| Ekstra bredde 250 mm | | 574001058 | pro Stück Kr. 1.960,00 |
| Ekstra bredde 500 mm | | 574001059 | pro Stück Kr. 2.560,00 |
| Sideskær venstre | | 574001060 | pro Stück Kr. 1.360,00 |
| Sideskær højre | | 574001061 | pro Stück Kr. 1.360,00 |
| Støttehjul par (justerbare) | | 574001064 | pro Paar Kr. 5.120,00 |
| Centralstøttehjul med spindeljustering | | 574001066 | pro Paar Kr. 4.400,00 |
| Polyurethanskær 150x20 mm til vintertjeneste (ingen mont.huller) | | 574001067 | Kr. 2.080,00 |
| Belysning inkl. reflekser Til hurtig af- og påmontering | | 574001068 | Kr. 4.440,00 |
| Elektrohydraulisk styring med alle funktioner | | 574001069 | Kr. 18.240,00 |

