

SAPHIR MARKTROMLER



Foto: Robust 275

Saphir marktromler findes som enkelt eller todelt. I arbejdsbredden fra 5 til 7 mtr. leveres de som ledtromler. (Se side 4)

Den affjedrede afskraber er standard på alle tromler. Ved slid kan den vendes.

Standardudstyr 1- og 2-delte tromler

- Spindel støtteben
- Affjedret afskraber
- Kraftig U-stål-ramme
- Midterskillevæg
- Pendulkuglelejer
- Vandpåfyldningsstuds
- Runde tromlekanter
- Ekstra kraftig endevægge 14 mm
- Gennemgående aksel
- Tromlediameter Ø 123 cm
- Sidemonteret bremseringe

Alle Saphir marktromler er udstyret med et ekstra kraftigt træk.



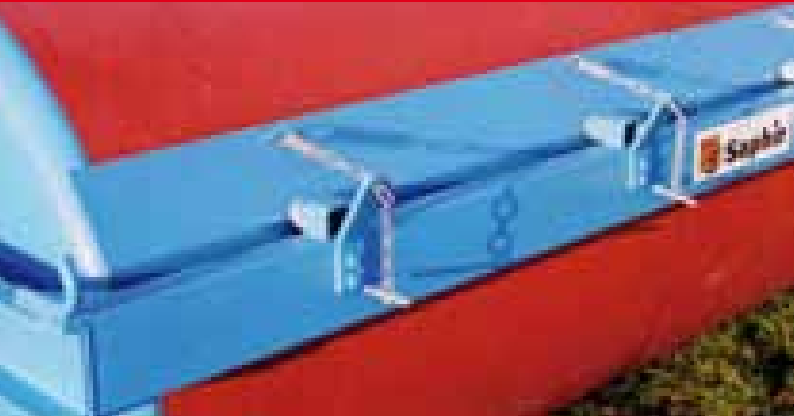


Foto: Affjedrede afskraber

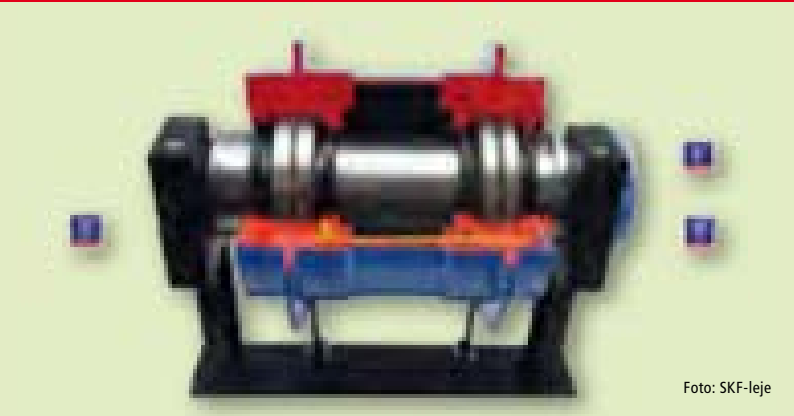


Foto: SKF-leje

Standardudstyr kun 2-delte tromler

- Originale SKF lejer
- Udskiftelige lejeholder på tromlen
- Akseldiameter 110 mm
- Smøring af lejer udvendig via smørerør

Den forreste tromle er 2-delt, derved minimal friktion når der drejes.

Foto: Hydraulisk båndbremse >



Tekniske data	Robust 250	Robust 275	Robust 300	Robust 250 2T	Robust 275 2T	Robust 300 2T
Arbejdsbredde ca. m	2,50	2,75	3,00	2,50	2,75	3,00
Transportbredde ca. m	2,89	3,14	3,39	2,88	3,13	3,39
Tromle antal	1	1	1	2	2	2
Tromlediameter cm	123	123	123	123	123	123
Vægt tom ca. kg	1.860	1.970	2.010	2.230	2.370	2.550
Vægt fyldt ca. kg	4.060	4.600	4.890	4.480	4.880	5.260
Varenummer	927.00802	927.00803	927.00804	927.00821	927.00819	927.00822
Pris kr.	44.000,00	47.800,00	48.900,00	58.800,00	61.500,00	63.900,00
Leveringsomk. kr.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00


Montage

Leveres delvis samlet.

Ekstraudstyr

Hydraulisk båndbremse	927350825	kr. 8.400,00
Belysning inkl. advarselstavler (Bestående af 4 advarselstavler, inkl. belysning til fast montage)	927000241	kr. 1.680,00

Eftersånings-redskaber se side 78.
Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



SAPHIR MARKTOMLER



Foto: Robust 700



Foto: Robust 500

Standardudstyr kun 2-delte tromler

- Original SKF-lejer
- Udskiftelig lejeholder på tromlen
- Akseldiameter
- Smøring af lejer med udvendige smørerør

Den forreste tromle er 2-delt, derved mindre friktion når der drejes.

Der kan leveres ledtromler i arbejdsbredderne 5 og 7 mtr.

Standardudstyr 1- og 2- delte tromler

- Spindel støtteben
- Affjedrede afskraber (vendbar)
- Kraftig U-stål ramme
- Med skvulpskillerum
- Pendulkuglelejer
- Vandpåfyldningsstuds
- Afrundede tromlekanter
- Ekstra kraftig tromlestål 14 mm
- Gennemgående aksel
- Tromlediameter 123 cm.
- Bremsringe til båndbremse

Alle Saphir marktromler har et bredt og kraftigt træk der dækker over hele bredden af redskabet.



Robust 500

Denne tromle består af 2 tromler (Robust 275). Den forreste tromle er udstyret med et justerbart triangeltræk.

Trækket bliver i arbejdsstilling manuelt skubbet ud til siden. På en kraftig udlæggearm bliver den bagerste tromle hængt på. Ved transport bliver trækket skubbet tilbage, og udlæggearmen bliver løftet op, det er nu muligt at køre med minimal transportbredde.



Foto: Robust 700

Robust 700

Denne tromle består af følgende enkelte tromler:

- 1 x Robust 250 2T (2-delt),
- 2 x Robust 250 (1-delt).

Med denne 3-ledet tromle har man en arbejdsbredde på 7 m.

Den midterste tromle er 2-delt, derved er der minimal friktion når der drejes. Ved transport kan sidetræksarmene løftes op i lodret transportstilling.

Tekniske data	Robust 500	Robust 700
Arbejdsbredde ca. m	5,00	7,00
Transportbredde ca. m	3,25	2,95
Tromle antal	2	4
Tromlediameter cm	123	123
Vægt tom ca. kg	4.140	6.110
Vægt fyldt ca. kg	9.260	13.000
Varenummer	927.00814	927.00807
Pris kr.	99.900,00	137.600,00
Leveringsomk. kr.	3.500,00	4.500,00

Ekstraudstyr

Hydraulisk båndbremse 927350825 kr. 8.400,00
Ikke muligt til Robust 500

Robust 700 kun til den midterste tromle

Belysning inkl. advarselstavler 927000241 kr. 1.680,00
(Bestående af 4 advarselstavler, inkl. belysning til fast montage)

Montage

Leveres delvis samlet.

Eftersånings-redskaber se side 78.
Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



SAPHIR MARKTROMLER MED TRANSPORTHJUL

Med TÜV
godkendelse



Foto: Robust 276 FG med 2-kreds-tryklufsanlæg

Standardudstyr

- Spindel støtteben
- Affjedret afskraber (vendbar)
- Kraftig U-stålramme
- Midterskillevæg
- Pendulkuglelejer
- Vandpåfyldningsstuds
- Afrundede tromlekanter
- Ekstra kraftig tromlestål 14mm
- Gennemgående aksel
- Tromlediameter Ø 123 cm
- Sidemonteret bremseringe til hydr. båndbremse
- Hjul 15.0/55-17 12PR (som 380/55-17)
- Belysningsanæg inkl. advarselstavler
- Godkendt af TUV til 25 km/t
- Transportsikring der forhindre tromlen i at sænke sig under transport
- Kraftig hjulaksel med 6 bolthuller



Foto: Robust 276 FG med 2-kreds-tryklufsanlæg >



Kan også
leveres med
DL-bremser

Hjulene sidder særdeles tæt på tromlen, derved reduceres støtte-
lasten betydeligt på traktoren. Spærreventiler forhindrer at tromlen
sænker sig under transporten.

Ekstraudstyr

- Hydraulisk båndbremse
- Som ekstraudstyr kan tromlen leveres med et 2-kreds tryklufsanlæg, der vil så blive monteret en kraftig bremseaksel.



< Foto: Robust 276 FG med 2-kreds-tryklufsanlæg

Tekniske data	Robust 251 FG	Robust 276 FG	Robust 301 FG
Arbejdsbredde ca. m	2,50	2,75	3,00
Transportbredde ca. m	2,90	3,15	3,40
Tromle antal	1	1	1
Tromle cm Ø	123	123	123
Vægt tom ca. kg	2.550	2.740	2.980
Vægt fyldt ca. kg	4.860	5.440	6.000
Varenummer	927.00810	927.00811	927.00812
Pris kr.	83.600,00	85.360,00	86.960,00
Leveringsomk. kr.	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Montage

Træk, fjeder til båndbremse samt hydraulikrør og lysanlæg skal monteres.

Ekstraudstyr

Hydraulisk båndbremse 927350825 kr. 8.400,00
(er monteret ved levering)

2-kreds tryklufsanlæg inkl. bremseaksel, kr. 9.520,00
trykbeholder og bremser (TUV godkendt)

Eftersånings-redskaber se side 78
Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

