

SAPHIR ROTORRIVER



Foto: AG 420/12

Saphir rotorriver kan leveres i bredderne 2,80mtr., 3,20 mtr., 3,50 mtr., og 4,00 mtr. Robuste river, enkel betjening og til den rigtige pris.

Standardudstyr AG 250/8 + AG 320/8

- Ballonhjul med enkelt aksel
- Fast trepunktsophæng med styrbare hjul
- Beskyttelsesbøjle
- Skårdug
- Pto-aksel med boltkobling
- Aftagelige fjederarme
- Lukket kurvehjul i oliebad
- Manuel højdejustering
- Bevægeligt liftarmsophæng

Yderligere standardudstyr fra AG 350/10 + AG 420/12

- Drejeligt trepunktsophæng der tvangsstyrrer riven
- Tandemaksel med ballonhjul
- Standard med stabilisatorer





AG 250/8 er et redskab til de mindre arealer. Redskabet kan også bruges af mindre traktorer og kompakttraktorer med kræfter fra 25HK/18KW. Fjederarmene skal ikke afmonteres ved transport. Transportbredden er kun 2,3,0 mtr.


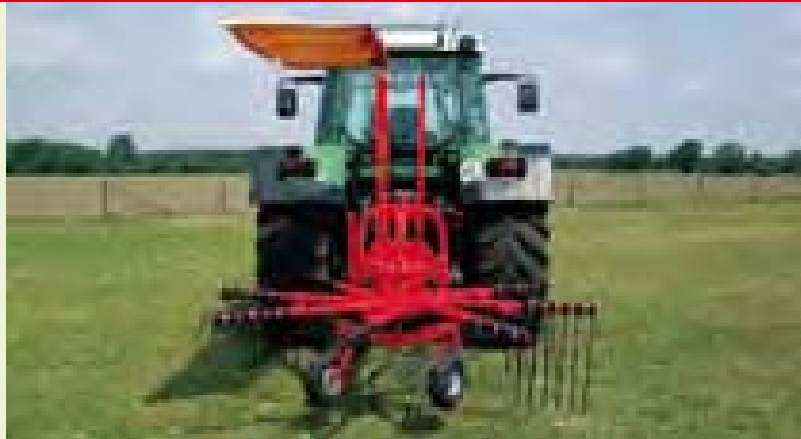


Foto: AG 250/8



Foto: AG 250/8

Modellen AG250/8 og AG320/8 har et fast trepunktstårn. Lifttapperne er til både kat. I og II samt er de bevægelig. Hjulene på modellen AG280/8 og AG320/8 er styrbare. Alle maskiner har et lukket kurvehjul. Fjederarmene kan afmonteres.

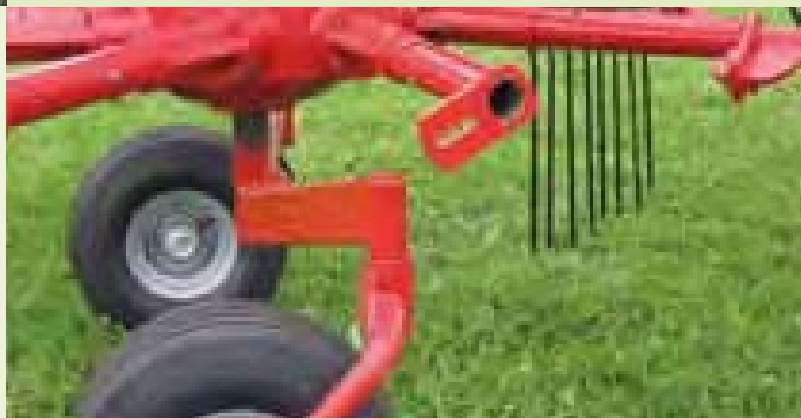

Alle Saphir rotoriver har standard et hermetisk lukket kurvehjul. Styrerullerne løber friktionsfrit i et oliebad. Indtrængning af skidt og fremmed partikler er umuligt.



SAPHIR ROTORRIVER

Trepunktstarnet på modellen AG350/10 og AG400/12 er drejbare. Stabilisatorer (ikke ved AG250/8 og AG320/8) sørger for en rolig rive ved alle arbejdhastigheder.



Til transport kan fjederarmene afmonteres. Skårdug og beskyttelsesbøjle løftes op, derved opnås en minimal transportbredde.



Foto: AG 350/10



Tandemakslen (ikke AG250/8 og AG320/8) med ballonhjul garanterer et minimalt overfladetryk. De store ballonhjul giver en stabil sporføring, også under vanskelige overfladefohold.



Fjederarmene er standard aftagelig. Ved model AG 250/8 + AG 320/8 er der monteret 3 dobbeltfjeder pr. arm. Ved AG 350/10 + AG 420/12 er der monteret 4 dobbeltfjeder pr. arm. Rivefjederstyrken er 10 mm.

Tekniske data	AG 250/8	AG 320/8	AG 350/10	AG 420/12
Arbejdsbredde ca. m	2,80	3,20	3,50	4,20
Transportbredde med afmonterede arme	2,30	1,40	1,75	2,10
Transporthøjde stående ca. m	2,10	2,10	2,10	2,10
Tilkobling	Kat I/II	Kat I/II	Kat II	Kat II
Antal fjederarme	8	8	10	12
Rivefjeder pr. arm	3	3	4	4
Rivefjeder ca. mm	10	10	10	10
Max. arbejdshastighed km/h	14	14	14	14
Effektbehov ca. kW/HK	18/25	22/30	29/40	40/55
Pto-omdr.	540	540	540	540
Dækstr.	13x5.00-6	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8
Vægt ca. kg	340	460	560	720
Varenummer	390.00880.AG250/8	390.00885.AG320/8	390.00886.AG350/10	390.00887.AG420/12
Pris kr.	22.900,00	22.900,00	33.900,00	44.900,00
Leveringsomk. kr.	900,00	900,00	1.000,00	1.300,00

Ekstraudstyr

Advarselstavle med lys

390001011 kr. 1.285,00

Montage

Redskabet bliver leveret i en trækasse. Montage af trepunktstårn og kørestel, samt fjederarme og beskyttelsesbøjle med dug.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

