

VN TerraMix - den opklapbare universalnedmulder.
Den nye dimension for bedre ydelse.



**Gennemtænkt
teknik til højere
krav.**

Drejer det sig om opblanding, jævning og genbefæstelse af markoverfalden, så er universalnedmulderen VN Terra Mix, som nu også findes i en teknisk enestående, opklappelig udgave for store arealer, det perfekte valg for et rationelt og ydelsesmæssigt stærkt arbejde. Med VN TerraMix lægges grunden for en højkvalitativ jord og til en god høst.

Deres VN-Partner:



VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS

VOGEL&NOOT LANDMASCHINEN GMBH & CO KG
A-8661 Wartberg/Mürztal • T +43 (0) 3858/605-0 • F +43 (0) 3858/605-109
info.lm.at@vogel-noot.com • www.lm.vogel-noot.com
G.K.M. Aktieselskab Stationsvej 8 – Hovslund • 6230 Rodekro
T 7466 4625 • F 7466 4129

VN TerraMix - Universalnedmulderen.
Den nye målestok for jordoparbejdning.




VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS

VN TerraMix. Når der kræves mere end almindelig kendt standart.



VN TerraMix: En overbevisende løsning for alle jordtyper.

Det tekniske know-how for universalhedmulderen VN TerraMix opfylder i enhver hensigt de udfordringer som jordforberedelse idag kræver og er en garant for perfekt findeling af overfladen, såvel som nedmulding af stubrester. Uden sammenligning i genbefæstigelse af jorden, VN TerraMix giver det optimale grundlag for merudbytte.

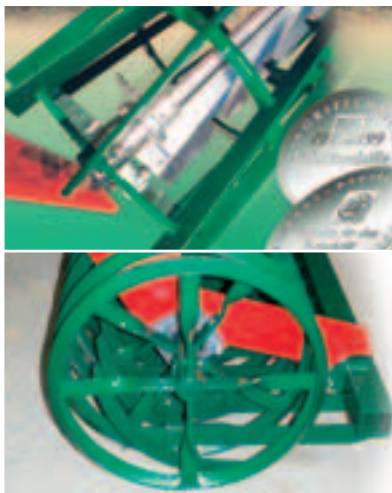

Valserne giver en eksakt dybde-regulering og højdeindstilles over en hulplade. Standardudstyret med Terrapak-valse (nederst). Efter valg med Terraclean-valse (øverst) eller fladstålvalse 500 mm.

Mere udbytte på marken.

VN TerraMix findes i fastramme udgaven op til 4 m arbejdsbredde. Det nye, patenterede opklap for arbejdsbredder ab 4 m, forener alle fordele fra kendte opklapsystemer. Man kan vælge frit og kan lave optimal jordbundsforberedelse for den videre bearbejdning eller udsåning.

VN TerraMix

Kendetegn	250	300	400
Arbejdsbredde (cm)	250	300	400
Tandantal	6	7	9
Tandafstand (cm)	42	42	44
Rækkeafstand (cm)	80	80	80
Rammehøjde (cm)	80	80	80
Rammerør (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Transportbredde (cm)	257	299	398
Maks. bredde *(cm)	287	331	431
Vægt med Terrapak-valse (kg)	1132	1279	1742
Vægt med Terraclean-valse (kg)	990	1093	1564
Vægt med fladstålvalse (kg)	960	1048	1494
Mervægt stensikring i alt (kg)	192	224	288
Kraftbehov (kW/HK)	59-88/80-120*	74-110/100-150*	96-140/130-190*

* Maksimalt tilladt
** Kantvinge ikke indklappet

Central tandskive-indstilling.

VN TerraMix har mange fordele – væsentlig er den centrale indstilling af tandskiver og den samtidige medregulering når valsen indstilles, 100 % tilpasning af de fortandede skiver, som tillader et rent og økonomisk arbejde.

Et spørgsmål om opgaverne.

Seriemæssigt udstyret med Terrapak-valse, herved sønderdeles jorden perfekt og ved kileringene og afstrygermederne gives en utrolig overbevisende genbefæstigelse. Selve trykket fra afstrygermederne er stilbart, i forhold til de forskellige krav der er til genbefæstigelse. Rensevirkningen bibeholdes konstant. Ved skærsystemerne er det gennemgående vingskær med 480 mm bredde standard. Agresivitetvinklen er stilbar og yder også god søgning på hårde jorde. Efter ønske kan VN TerraMix leveres med dobbelt hjertesvær for hårdere, eller med knivskær for svære jorde, evt. også med todelt skærsystem.




VN TerraMix med bredskær (v. yd.), dobbelt hjertesvær (h. yd.) eller knivskær (v.ned.). Stensikring via spiralfjedre (NON-STOP, h. ned.)

VN TerraMix hydraulisk opklappelig

Kendetegn	400	500	600
Arbejdsbredde (cm)	400	500	600
Tandantal	9	11	13
Tandafstand (cm)	45	45	45
Rækkeafstand (cm)	80	80	80
Rammehøjde (cm)	80	80	80
Rammerør (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Transportbredde (cm)	297	297	297
Maks. bredde *(cm)	445	536	626
Maks. afstillehøjde (cm)	207	252	297
Vægt med Terrapak-valse (kg)	2103	2399	2757
Mervægt Stensikring i alt (kg)	288	352	416
Kraftbehov (kW/HK)	96-140/130-190*	110-162/150-220*	132-184/180-250*

* Maksimal tilladt
** Sidefløje udklappet, kantvinger udklappet

Den opklappelige VN TerraMix med 400, 500 og 600 cm arbejdsbredde forener alle fordele ved de på markedet almindelig kendte opklapsystemer.

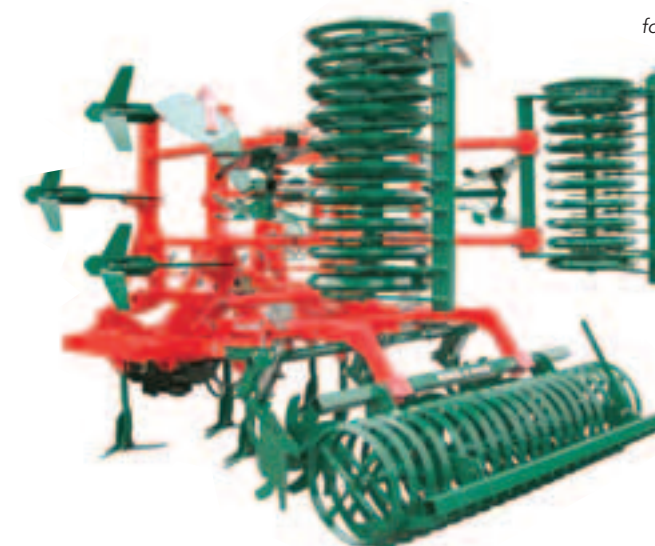

Deres tekniske forspring:

Samtidig indstilling af arbejdsdybde på valser og tandskiver, tandskiver for intensiv nedmulding af stubrester og seriemæssigt affjedret, samt tilmed stensikrede tandskiver

Tænder stensikret med sprængbolte. Mulighed for udstyring med NON-STOP-overlastsikring, Øgning af udløserkraft via ekstra fjedre

Optimal søgning i hård jord med en stilbar angrebsvinkel ved vingskær.

Høj udløserkraft ved sprængbolte og fuldautomatisk stensikring.

Multifunktionelle stilbare kantvinger for optimal parallelkørsel uden overgange til næste træk – uafhængig af arbejdhastigheden. Nem omstilling i transportposition uden brug af mange kræfter

Midterrammen kann anvendes med opklappede sidefløje, Arbejdsbredde fra 2,50 m muligt ved specielle jordbundsforhold

Transporthøjde under 3 mtr. også ved harver med over 6 mtr. arbejdsbredde

I opklappet tilstand kan afstilles sikkert og pladsbesparende uden støtteben.

Elektrisk strøer, som VN-Rotordrill bliver under transport i sin position

Hydraulisk låsning af Klapsystemet, herved særdeles gode søgningsforhold og jævning af jorderoverfladen.



VN TerraMix i gennemtænkte modeller: Fås i arbejdsbredder 250, 300 og 400 cm. Sammen med den elektriske universalstrøer VN-Rotordrill eller en mekanisk frøsmaskine for mere rationalitet i blot en arbejdsgang.